



FDV

10 ÅRS
GARANTI



FROSTSIKRING

PIPE ULTRA

Frostsikring indvendig og udvendigt på rør

Pipe Ultra er et parallel resistivt varmekabel der yder 13 W/m. Kablet er udviklet af Heatcom specifikt til frostsikring af rør.

Kablet kan monteres udenpå rør som traditionel frostsikring, men også indvendigt i rør med drikkevand.

Den specielle yderkappe på kablet er fremstillet i et materiale godkendt til kontakt med drikkevand.

Parallel resistive kabler kombinerer de væsentligste fordele fra både selvbegrænsende og serie resistive kabler uden at have nogle egentlige ulemper.

Tilpasning af kablets længde er ukompliceret og afsluttes let med termineringssæt fra Heatcom.


Kablet overholder kravene i IEC/EN 62395 som blandt andet dækker over frostsikring i private hjem og industri.

Yderligere information om produktet kan findes på databladet.



Fordele:

- Installation i drikkevand
- Tilpasning af længde på stedet
- Ingen stor startstrøm
- Maksimum længde 210 m
- 10 års garanti



Version 1-082021



VARMECOMFORT

Varmecomfort AS
Skjærvaveien 22 1466
Strømmen
Tlf. +47 950 00 110
post@varmecomfort.no

www.varmecomfort.no



PIPE ULTRA

Frostsikring ind og udvendigt på rør

Parallel resistiv varmekabel udviklet af Heatcom specifikt til frostsikring af rør.


Kablet kan monteres udenpå rør som traditionel frostsikring, men også indvendigt i rør med drikkevand.

Tilpasning af kablets længde er ukompliceret og afsluttes let med termineringssæt fra Heatcom.

Når kablet er installeret i eller på eksempelvis et rør afsluttes med et passende isoleringsmateriale.

Det anbefales at kablet styres ved hjælp af en termostat med en føler monteret under isoleringen.

Leveres på spole 210 - 300 m

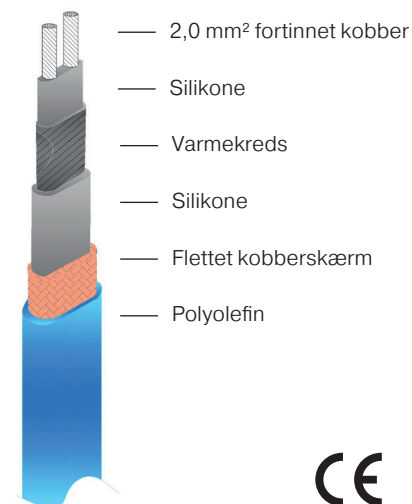

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt	13 W/m
Længde varmekreds	1000 mm
Forsyningsspænding	230 V
Kabel dimension	10 mm x 7 mm
Lederisolering	Silikone
Lederstørrelse	2 x 2,0 mm ²
Jordskærm	Flettet kobber
Kabel kappe	Polyolefin, speciel
Farve	Lys blå, RAL 5012
Tilladt temperatur på kabel	105 °C
Min. bøjeradius	40 mm på den tynde led
Maks. længde på kabel	210 m
Garanti	10 år
Mindste temperatur v. installation	-15 °C
Godkendelse	CE
Standard	IEC/EN 62395
Tolerance modstand	-5 %...+10 %

El. nummer 1033310

ANVENDELSESOMRÅDER

Udvendigt på rør	✓
Indvendigt i rør	✓

TILBEHØR

Termineringssæt
Termostat

Version 1-082021



VARMECOMFORT

Varmecomfort AS
Skjærvaveien 22 1466
Strømmen
Tlf. +47 950 00 110
post@varmecomfort.no