

FLEXWATT



FLEXWATT VARMEFOLIE


FLEXWATT VARMEFOLIE 40 WATT

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpemasser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørenes krav til 27 grader C ved bruk av maksbegrenser, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, saccosekker, delevegger el. Man kan bruke tepper som er så tynne at varmen ikke blir isolert.

FLEXWATT VARMEFOLIE 40W


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V ~ 50 Hz
Folietykkelse	0.95 mm
Ytre isolering	Klasse II
Belasting strømskinner	10 A
Godkjenninger	IEC60335
Max. temperatur på matte	80° C
Samlett byggehøyde med isolasjon	4.15mm - 7.15mm
Strømbaner	Tinnbelagt kobber

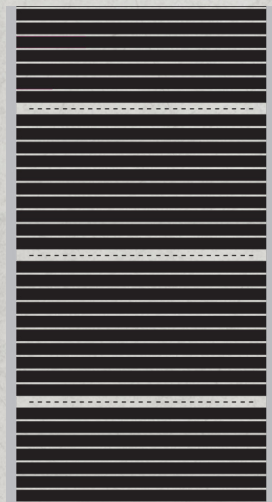

 **VARMECOMFORT**

EL-NUMMER	TYPE	YTTRE MÅL	STRØMBANE MÅL	WATT/M	MAX/M
5410600	FLEXWATT 40/40 WATT	43.3 CM	30.6 CM	16 W/M	143 M
5410601	FLEXWATT 60/40 WATT	64.2CM	50.8 CM	24 W/M	95 M
5410602	FLEXWATT 80/40 WATT	83.1 CM	77.8 CM	32 W/M	71 M
5410603	FLEXWATT 100/40 WATT	103.4 CM	97.7 CM	40 W/M	57 M
5410604	FLEXWATT 120/40 WATT	120.5 CM	115.4 CM	48 W/M	47 M

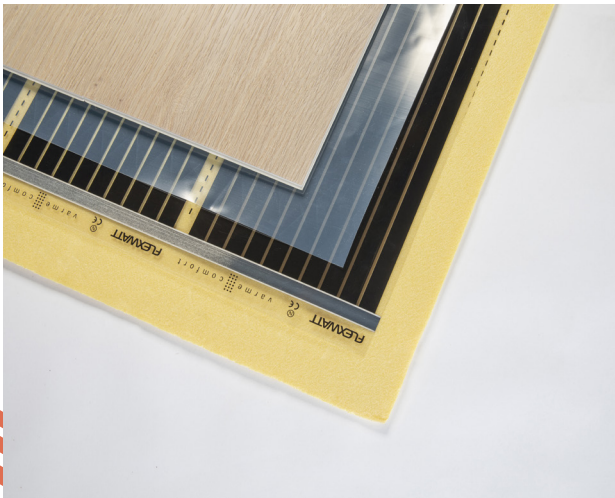

FLEXWATT VARMEFOLIE

Varmefolien legges direkte i bjelkelag eller på 6 mm underlagsplater, som i tillegg til å være trinnlydsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved hjelp av godkjente tilkoblingsklemmer og tilkoblingstang. Så legger man en 0,2mm plast før parkett, laminat eller lignende. Total byggehøyde er ca 7 mm.