

FLEXWATT



FLEXWATT VARMEFOLIE


FLEXWATT VARMEFOLIE 60 WATT

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpemasser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørenes krav til 27 grader C ved bruk av maksbegrenser, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, saccosekker, delevegger el. Man kan bruke tepper som er så tynne at varmen ikke blir isolert.

FLEXWATT VARMEFOLIE 60W


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V ~ 50 Hz
Folietykkelse	0.95 mm
Ytre isolering	Klasse II
Belasning strømskinner	8 A
Godkjenninger	IEC60335
Max. temperatur på matte	80° C
Samlett byggehøyde med isolasjon	4.15 mm - 7.4 mm
Strømbaner	Tinnbelagt kobber

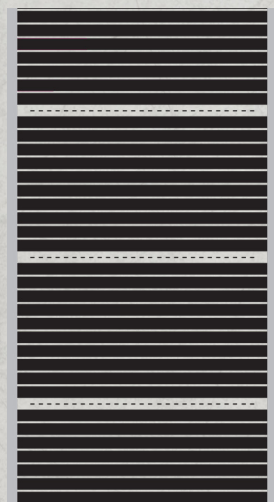

 **VARMECOMFORT**

EL-NUMMER	TYPE	YTTRE MÅL	STRØMBANE MÅL	WATT/M	MAX/M
5410623	FLEXWATT 20/60 WATT	22.6 CM	17.8 CM	12.0 W/M	191 M
5402080	FLEXWATT 33/60 WATT	33.4 CM	29.6 CM	18.0 W/M	127 M
5410620	FLEXWATT 40/60 WATT	43.4 CM	37.6 CM	23.8 W/M	96 M
5402082	FLEXWATT 53/60 WATT	53.4 CM	49.7 CM	30.0 W/M	76 M
5410621	FLEXWATT 60/60 WATT	63.9 CM	57.7 CM	35.6 W/M	64 M
5410622	FLEXWATT 80/60 WATT	83.0 CM	77.8 CM	48.0 W/M	47 M
5402012	FLEXWATT 100/60 WATT	103.0 CM	97.8 CM	60.0 W/M	38 M
5402010	FLEXWATT 120/60 WATT	120.4 CM	115.4 CM	72.0 W/M	31 M
5402084	FLEXWATT 143/60 WATT	143.2 CM	137.0 CM	84.0 W/M	27 M

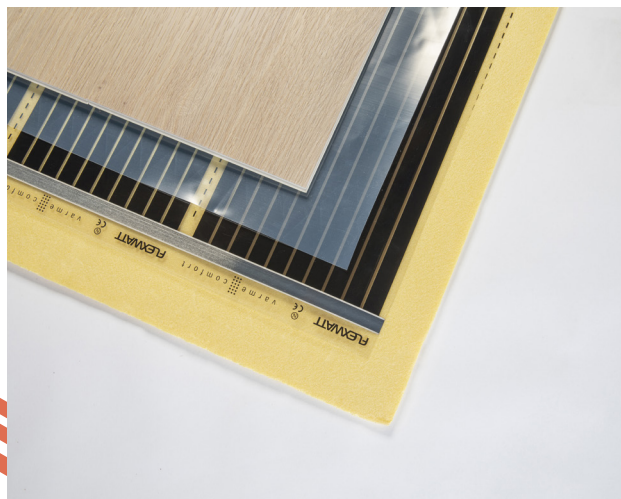

FLEXWATT VARMEFOLIE

Varmefolien legges direkte i bjelkelag eller på 6 mm underlagsplater, som i tillegg til å være trinnlydsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved hjelp av godkjente tilkoblingsklemmer og tilkoblingstang. Så legger man en 0,2mm plast før parkett, laminat eller lignende. Total byggehøyde er ca 7 mm.



VARMECOMFORT