

# FLEXWATT



## FLEXWATT VARMEFOLIE


FLEXWATT VARMEFOLIE 90 WATT/M<sup>2</sup>

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpemasser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørens krav til 27 grader C ved bruk av maksbegrenser, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, saccosekker, delevægger el. Man kan bruke tepper som er så tynde at varmen ikke blir isolert.

## FLEXWATT VARMEFOLIE 90W/M<sup>2</sup>


### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V ~ 50 Hz
Folietykkelse	0.95 mm
Ytre isolering	Klasse II
Belasning strømskinner	8 A
Godkjenninger	IEC60335
Max. temperatur på matte	80°C
Samlett byggehøyde med isolasjon	4.15 mm - 7.15 mm
Strømbaner	Tinnbelagt kobber

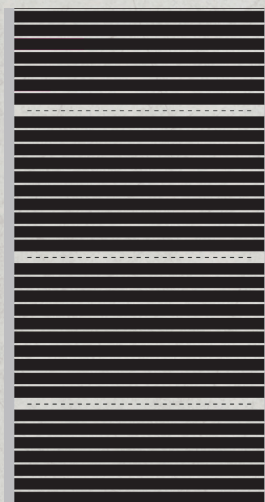

 **VARMECOMFORT**

EL-NUMMER	TYPE	YTRE MÅL	STRØMBANE BREDDER CM	WATT/M	MAX/M 10A
5410611	FLEXWATT 33/90 WATT/M <sup>2</sup>	33,4 CM	29,6 CM	27 W/M	68 M
5410618	FLEXWATT 40/90 WATT/M <sup>2</sup>	43,2 CM	37,6 CM	36 W/M	63 M
5410610	FLEXWATT 53/90 WATT/M <sup>2</sup>	53,4 CM	49,7 CM	45 W/M	51 M
5410619	FLEXWATT 60/90 WATT/M <sup>2</sup>	63,5 CM	57,7 CM	55 W/M	41 M
5402013	FLEXWATT 100/90 WATT/M <sup>2</sup>	103 CM	97,8 CM	90 W/M	25 M
5402011	FLEXWATT 120/90 WATT/M <sup>2</sup>	120,4 CM	115,4 CM	108 W/M	21 M

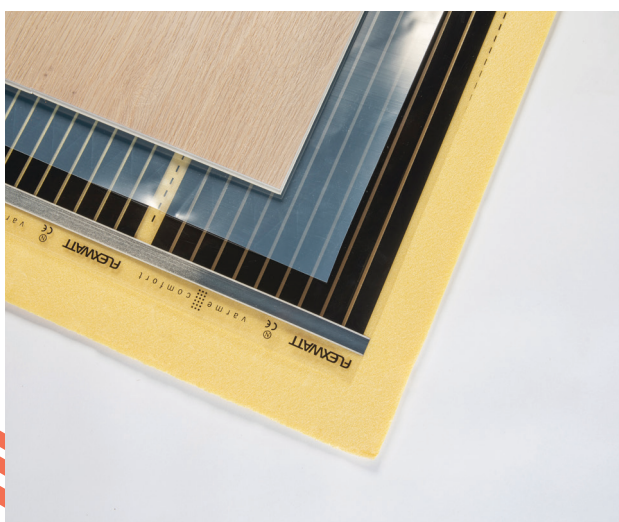

## FLEXWATT VARMEFOLIE

Varmefolien legges direkte i bjelkelag eller på 6 mm underlagsplater, som i tillegg til å være trinnlydsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved hjelp av godkjente tilkoblingsklemmer og tilkoblingstang. Så legger man en 0,2mm plast før parkett, laminat eller lignende. Total byggehøyde er ca 7 mm.