




## FLEX SUPER BOARD 40 TONN

FLEX SUPER BOARD er en lavtbyggende underlagsplate med god isolering og trinnlydsdemping for FLEXWATT og PROSJEKTWATT varmemefolie. Platen monteres under varmemefolien med parkett, laminat eller tregulv på toppen. FLEX SUPER BOARD er anbefalt av parkettleverandører med sin trykkstyrke på 40 tonn.

## SUPER BOARD 40 TONN 400KPA

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale	XPS
Dimensjon	60 cm x120 cm(0.72M <sup>2</sup> )
Tykkelse	6mm
Varmeledningsevne	0.027 W/M.K
Trykkstyrke	40T/400KPA
Fuktighetsabsorbering	Kun 0.04 %
Densitet	35 kg/m <sup>3</sup>
Trinnlydsdemping	Ja

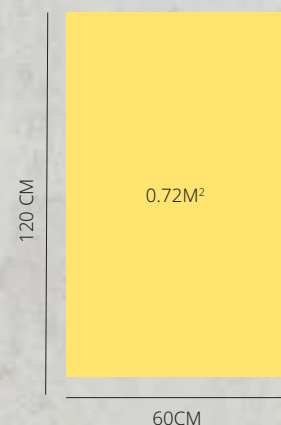

### EL-NUMMER TYPE

5402077 FLEX SUPER BOARD 6MM. 120X60CM. 0.72M<sup>2</sup>. 40tonn/400KPA