



SUPER BOARD 400KPA


FLEX SUPER BOARD 40 TONN

FLEX SUPER BOARD er en lavtbyggende undelagsplate for FLEXWATT og PROSJEKTWATT varmemefolie. Platen monteres under varmemefolien med parkett, laminat eller tregulv på toppen. FLEX SUPER BOARD er anbefalt av parkettleverandører med sin trykkstyrke på 40 tonn. Statisk belastning 400 Kpa etter EN 13164:2012+A1:2015. Vedvarende statisk belastning 60 Kpa etter EN 1606:2023

SUPER BOARD 40 TONN 400KPA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Matreale	XPS
Dimensjon	60 cm x120 cm(0.72M ²)
Tykkelse	6mm
Varmeledningsevne	0.027 W/M.K
Trykkstyrke	40T/400KPA
Fuktighetsabsorbering	Kun 0.04 %
Densitet	35 kg/m ³

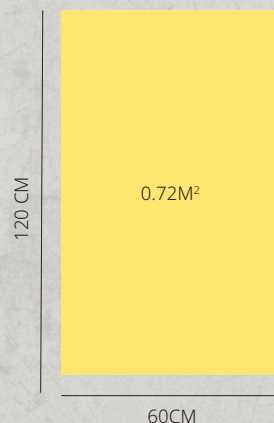

EL-NUMMER

TYPE

5402077

FLEX SUPER BOARD 6MM. 120X60CM. 0.72M². 40tonn/400KPA